

MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE DE ALTAR

MODELO MB-35AL / MB-45AL / MB-60AL

Micrófono a "cuello de cisne" para altar, a condensador electret, ideal para oradores dada su característica polaridad cardioide. Siendo caracterizado de un elevado rechazo a los fenómenos de retorno acústico, al cuál es carente de sensibilidad, se presta particularmente en ambientes reverberos. La respuesta en frecuencia es extensa y lineal para asegurar la máxima fidelidad de reproducción vocal posible. Las frecuencias muy bajas son automáticamente filtradas con la finalidad de reducir al máximo una eventualidad de ruidos transmitidos a través de la mesa o del púlpito. Adapto para las Iglesias, teatros, salas de conferencias, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Diagrama polaridad	: Unidireccional /cardioide
Respuesta en frecuencia	: - 18.000 hz
Sensibilidad	: -47db
Cociente s/n	: 65 db
Conectores de salida	: Mini Cannon (XLRM)
Presión de sonoridad máx	: 120 db
Alimentación	: Phantom desde 10 hasta 48volt
Led indicador	: ON/OFF



Dotación:

Base de mesa	: 1
Cable microfónico blanco	: Mini Canon, mt. 4 con terminales a soldar.
Cofia antipop	: 1



Opcional:

Alimentador phantom para la conexión ad amplificadores que son desprovistos cod. PH-04

Notas: El código numérico indica la altura del micrófono.

Ejemplo: MB-35AL micrófono alto 35 cm.

■ Typical Frequency Response Curve

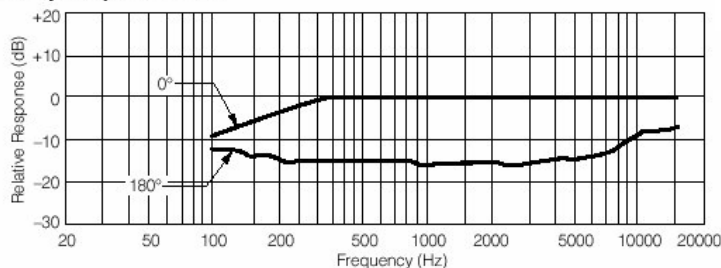

Mini Canon
Vista Lado Soldadura
1 = Masa
2 = Blanco
3 = Rojo

Los micrófonos son construídos respetando las normativas vigentes en materia de seguridad e inmunidad. Todos son dotados de la marca CE como es previsto de la directiva 89/336 CEE.