




Diagramma polare	Cardioide Unidirezionale
Risposta in frequenza	70 - 18.000 hz
Sensibilità	-47db
Rapporto s/n	65 db
Connettore uscita	Canon
Pressione sonora max	120 db
Alimentazione	Phantom da 10 a 48 volt
Led indicatore	ON/OFF

■ Typical Frequency Response Curve

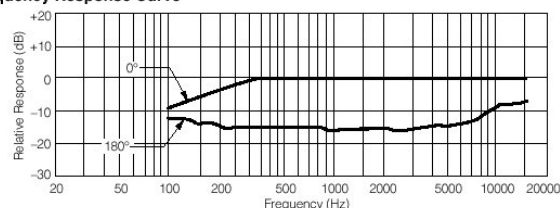

DESCRIZIONE

Microfono a collo d’oca da ambone, a condensatore electret, ideale per oratori data la sua caratteristica polare cardioide. Si presta particolarmente in ambienti riverberanti, essendo caratterizzato da elevata reiezione ai fenomeni di rientro acustico ai quali è scarsamente sensibile. Risposta in frequenza estesa e lineare ed eccezionale intelligibilità della voce. Le frequenze molto basse sono automaticamente filtrate allo scopo di ridurre al massimo eventuali rumori trasmessi attraverso il tavolo o il pulpito. Adatto per chiese, teatri, sale conferenze, ecc.

DOTAZIONE:

- Rosetta per fissaggio al leggio
- Accessorio per fissaggio su asta
- Cavo microfonico nero: mt. 4 con terminale a saldare
- Cuffia antipop

MISURE DISPONIBILI:

- Cm 35
- Cm 45
- Cm 60

NORMATIVE:

L'apparecchio è costruito rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza ed immunità, inoltre è corredato della marcatura CE come previsto dalla direttiva 89/336 CEE.

